



*Suporte Giratório
Vista Superior*

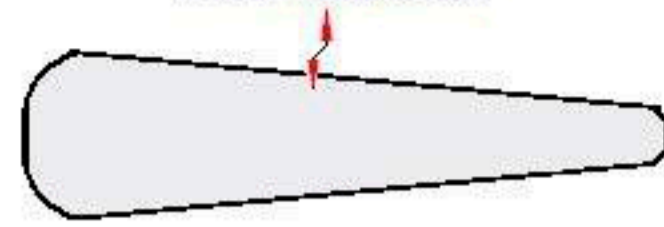


Descrição: Pórtico Metálico fabricado em chapa de aço 1010/1020, em 03 seções.

Pórtico Metálico OLHO VIVO PMMG			
MODELOS	Dimensões		
	Altura Livre (H)	Diâmetro Inferior	Diâmetro Superior
OLHO VIVO 5.0 PMMG	5.000mm	220mm	126mm
OLHO VIVO 6.0 PMMG	6.000mm	220mm	126mm
OLHO VIVO 7.0 PMMG	7.000mm	220mm	126mm


Tratamento: Galvanização a Fogo por Imersão a Quente Interna e Externamente Conforme Normas

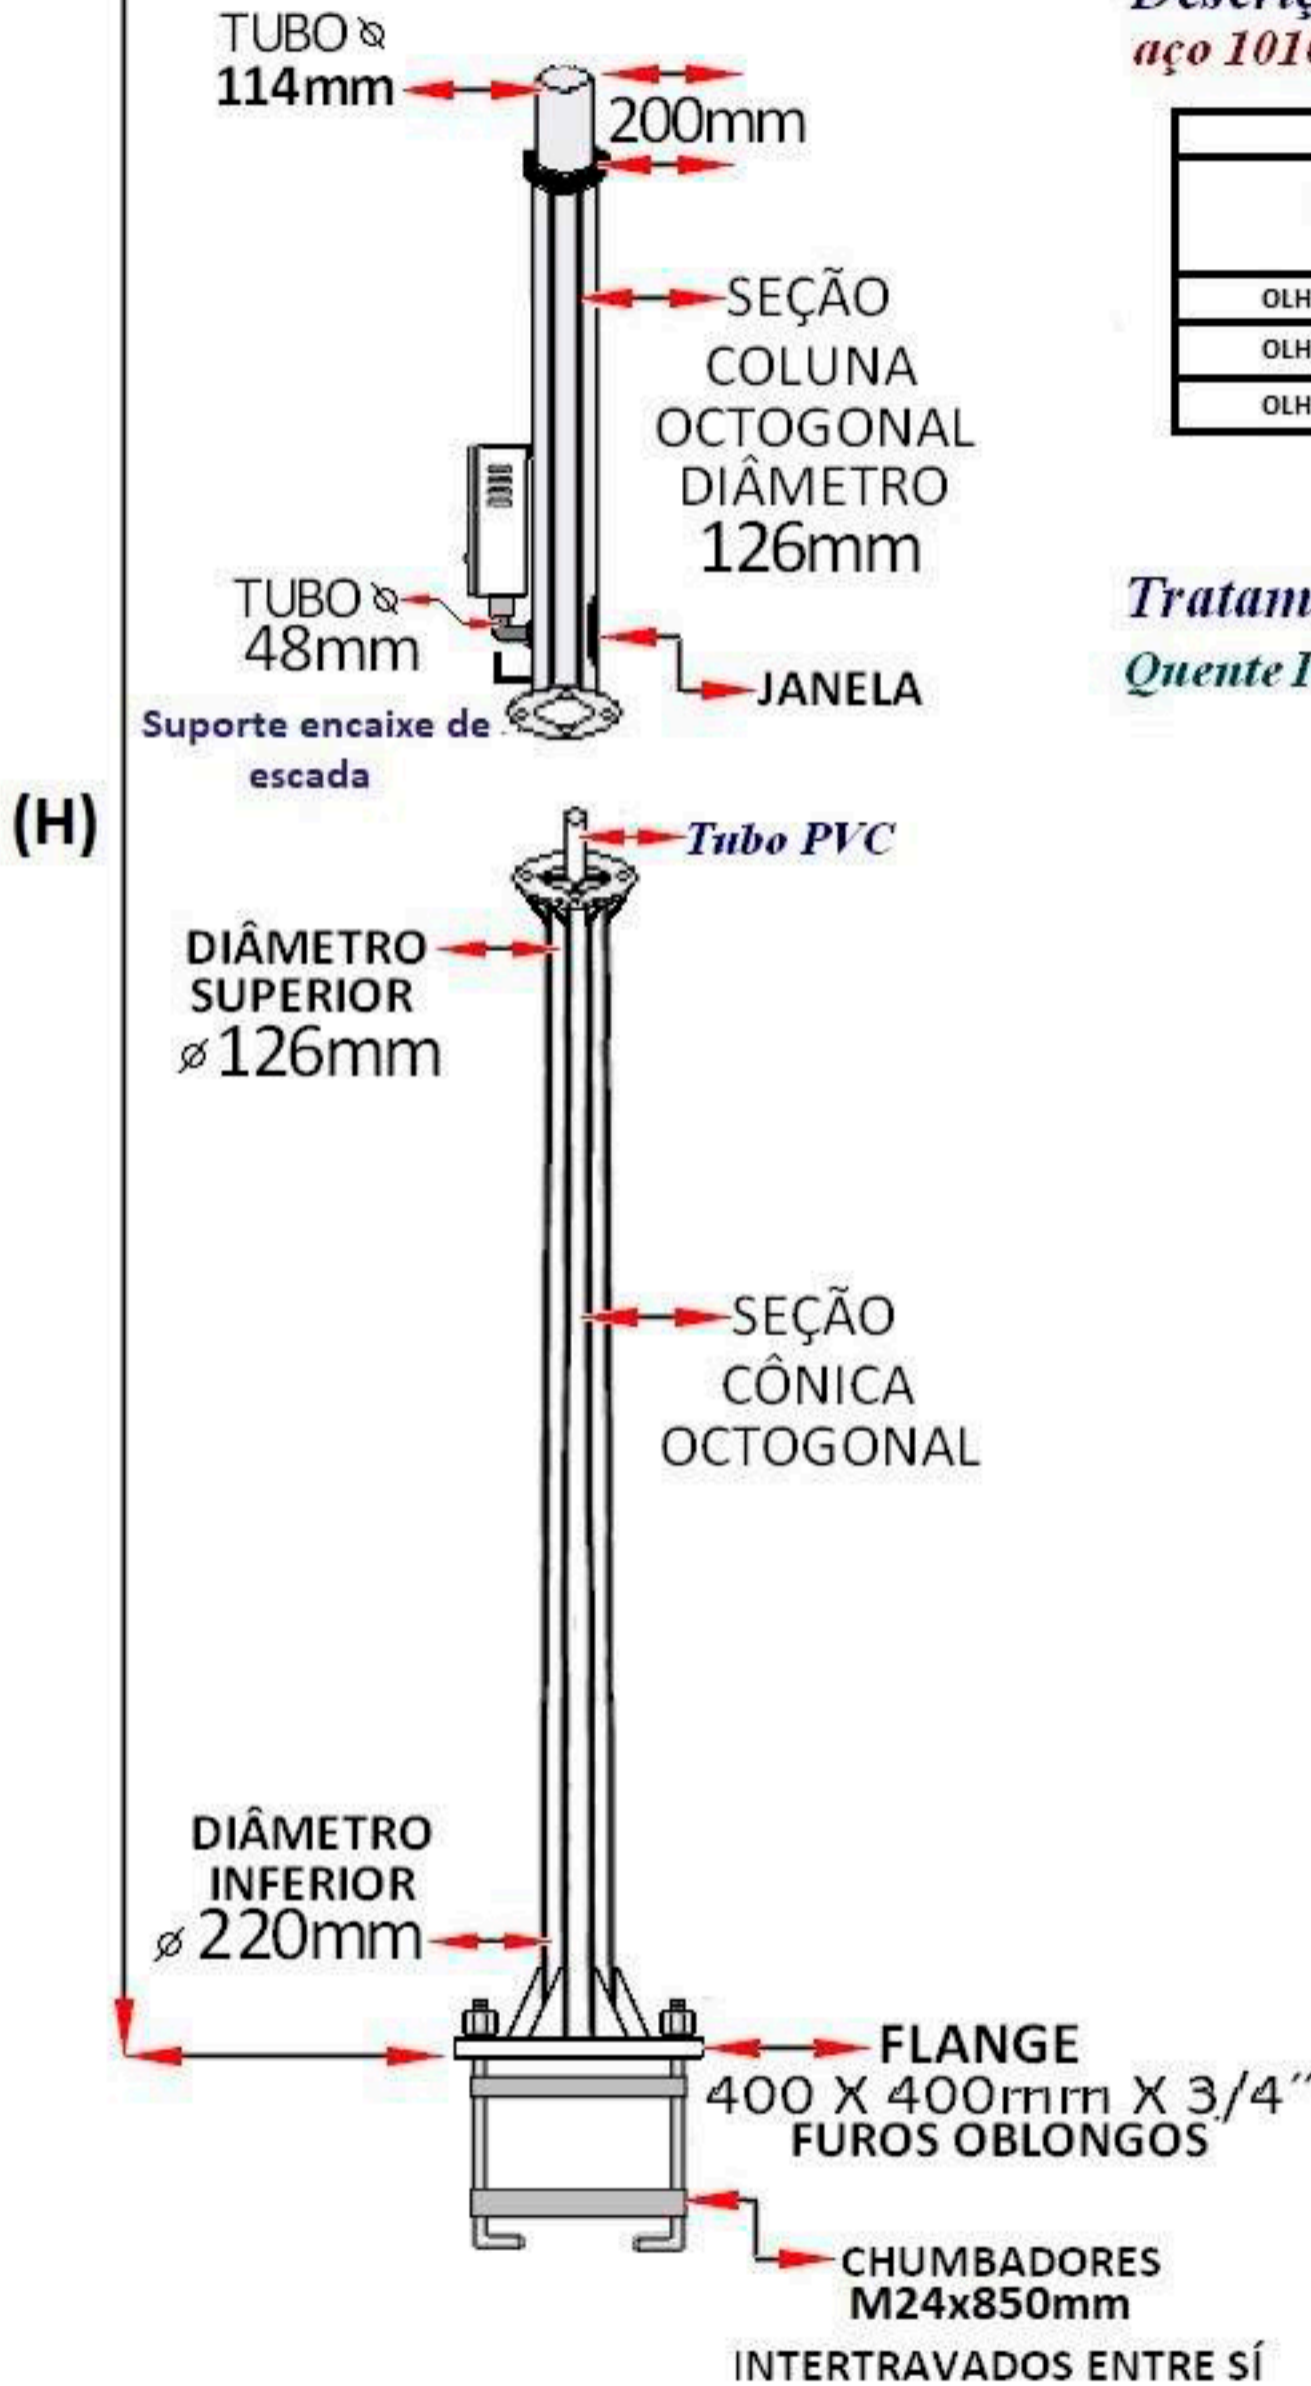

**CONJUNTO DE CHUMBADORES
M24 X 850mm
INTERTRAVADOS**

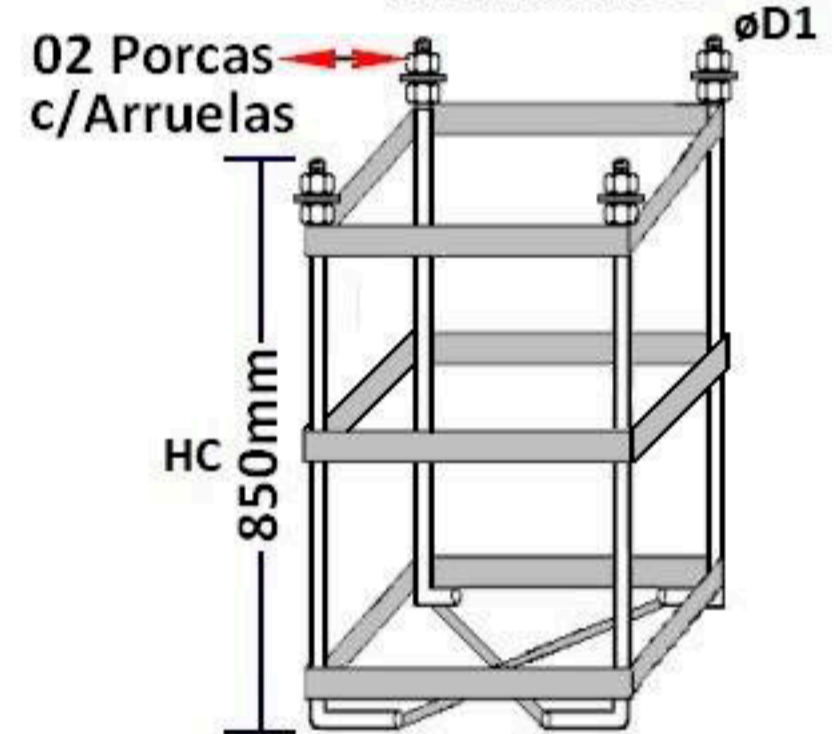

Altura do Pórtico	DIMENSÕES						Modelo de Chumbador
	DE (mm)	DF (mm)	S (mm)	øD1	øD2	HC (mm)	
5.000 a 7.000	300	400	19	ø 1"	ø32	850	M24x850mm

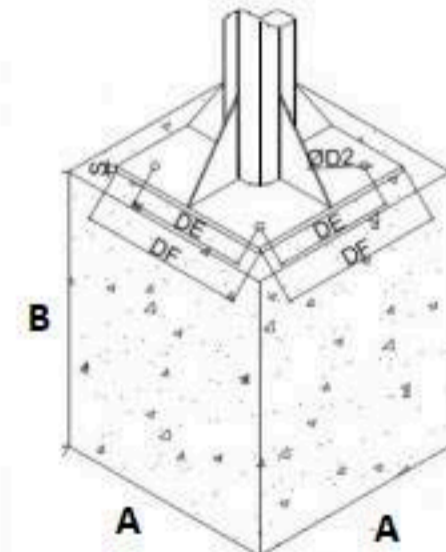

Sugestão de Fundação em Solo Compactado

MODELO	DIMENSÕES A	DIMENSÕES B
Olho Vivo 5.0	600mm	1.000mm
Olho Vivo 6.0	600mm	1.300mm
Olho Vivo 7.0	600mm	1.500mm

PÓRTICO METÁLICO OCTOGONAL FLANGEADO

ILUMEF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA.
CEP: 31.748-054, FONE: (31)3454-2111, FAX: (31)3454-6336
EMAIL: pedro@ilumef.com.br SITE: www.ilumef.com.br
RUA PASCHOAL DE ABREU, Nº 427, BAIRRO: JAQUELINE

DESENHO: **OLHO VIVO BGI
SP GIRATÓRIO**
FABRICANTE - ILUMEF